




Deckeneinbaulautsprecher SH-92/6

Made in Germany

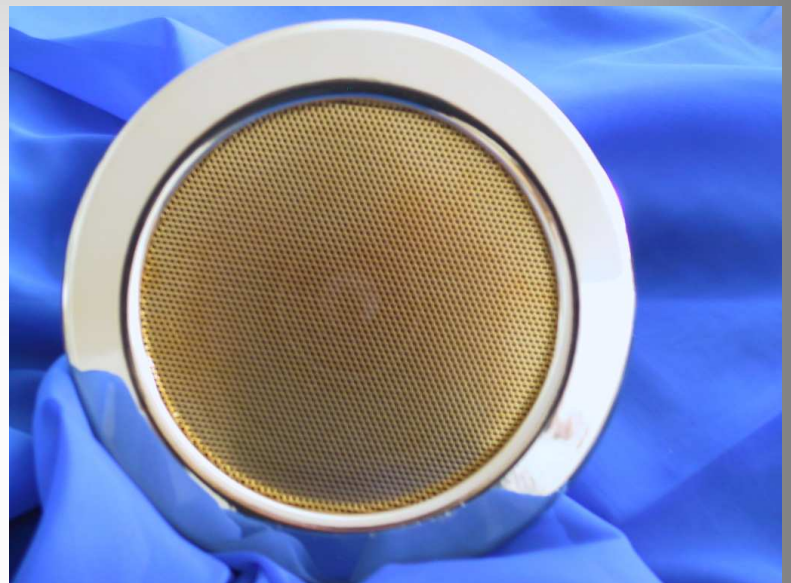

- **Zertifizierte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032**

- **Metallgehäuse**
- **Quickmount-Federsystem**
- **Standardfarbe: weiß**
- **Hochleistungsbreitbänder**
- **Druckverteilerklemme**
- **6W/100V oder 8 Ohm**
- **Sonderfarben oder Metallveredelung möglich**
- **Optional nach British Standard:
Keramik-Anschlussblock &
150° C Thermo-Sicherung
[Typ: „BS“]**

	SH-92/6	SH-92/6-8
Chassis	Xf-128	XF-128
Nenn-/Max.-Leistung	10/15 W	10/15 W
Frequenzbereich	80-15.000 Hz	80-15.000 Hz
Anpassung	100V/6-3-1.5W	8 Ohm
Maße		
Außendurchmesser	175 mm	175 mm
Einbaudurchmesser	145 mm	145 mm
Einbautiefe	110 mm	110 mm
Schalldruck		
1W/1m/1kHz	92 dB	92 dB
max/1m/1kHz	100 dB	102 dB
Gewicht	1,0 kg	0,9 kg
Farbe	weiß, matt	weiß, matt
Verpackungseinheit	10 Stück	10 Stück